

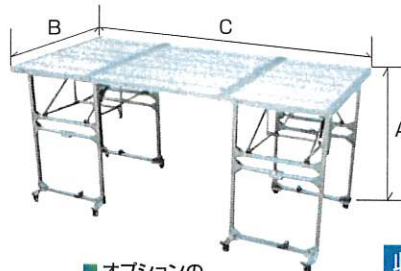


コンステージ

最大使用荷重
200kg

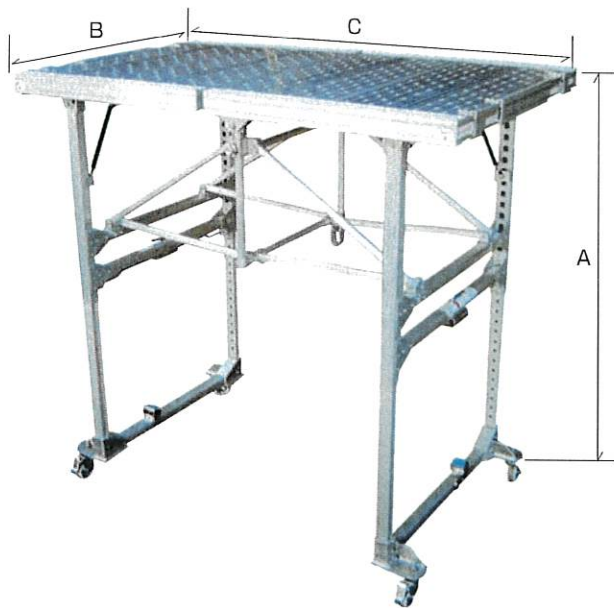

■ オプションの
連結ブリッジ4枚 装着例
※写真撮影のために補助手すりを外しています。

収納状態

■ エレベーターへの搭載が可能
折り畳み式で収納がコンパクト

型 式	天板の高さ(mm)	天板寸法(mm)	収納寸法(mm)			質量 (kg)	キャスター
	A	B×C	D	B	E		
MKT-1750	1,140~1,750	1,100~1,785	1,740	1,100	526	65.0	φ100



伸縮性

■ 1人でも容易な高さ調整



移動可能

■ 軽量設計で移動も簡単

オプション詳細概要


① 連結ブリッジ



有効全長:約1,500mm
巾:440mm 質量:7.8kg
本体2台に、長手(桁)側に4枚
セットして使用


② 補助手すり

●安全帯の固定は
行わないでください。




③ 連結補助手すり (ブリッジ部)

●安全帯の固定は
行わないでください。



④ はしご



伸縮式で本体
全ての高さ対応。
内巾:570mm
質量:8.0kg

脚も微調整出来ます!

⑤ ポール

天板からの高さ:約900mm
質量:1.2kg
昇降時は、昇降はしごの両サイド
にセットし、手がかり棒として
ご使用下さい。作業床の4コー
ナーにセットし、
リングを使ってロープ等で作業
床を囲うことにより、簡易的な
端部感知にもなります。

オプション組合せ例



本体×1
② 補助手すり×5
④ はしご×1
⑤ ポール×2



本体×2
① 連結ブリッジ×4
② 補助手すり×7
③ 連結手すり×2
④ はしご×1
⑤ ポール×2

※写真撮影のために
連結手すりを1本外しています。



本体×2
① 連結ブリッジ×4
④ はしご×1
⑤ ポール×12
親綱ロープ

※お持ちの親綱ロープをご使用
いただけます。

品 名	仕様の概寸(mm)			質量 (kg)
	長さ	高さ	巾	
① 連結ブリッジ	1,500	—	440	7.8
② 補助手すり	—	900	895	4.0
③ 連結手すり	1,798	—	432	3.0
④ はしご	1,140~1,750	—	570	8.0
⑤ ポール	—	900	—	1.2