



レンタル
します

30mスカイマスター


SJ30ARS

限定中型免許で乗れる高所作業車

多彩な機能が付いています。

- 自動展開機能
- 垂直・水平面移動
- 車幅飛び出し防止装置
- ノンストップ制御
- 最大起伏角度85%


作業範囲図

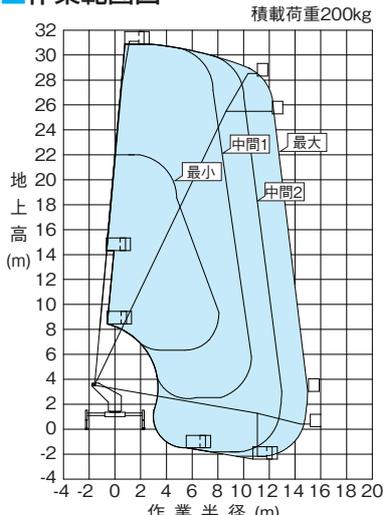

作業範囲はブームのたわみ及び干渉規制部分は考慮されていません。また、ブームが車両真横にある場合を示し、車両前後方向の作業範囲は範囲図下部の図の様になります。アウトリガの張出力及びブームの旋回角度に応じて作業範囲は変化します。

**車両重量
8t未満**

外観図

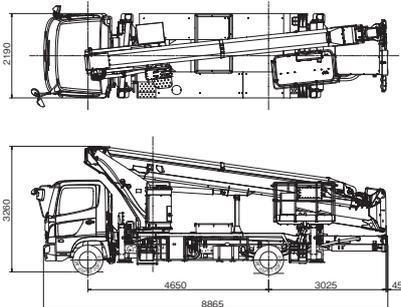

仕様

バスケット	最大積載荷重(登場人員)	200kg(2名)
	最大地上高	30.6m
	最大作業半径(100kg積載時)	16.2m
	内側寸法(幅×奥行×高さ)	1.5m×0.7m×1.0m
ブーム	首振角度	左90°~右90°
	型式	4段同時伸縮方式
	ブーム長さ	7.6m~24.2m
	伸縮ストローク	16.6m
	伸縮速度(伸・縮)	16.6m/伸65s、縮55s
	起伏角度	-10°~85°
アーム折	起伏速度(上・下)	-10°~85°/上55s、下45s
	アーム長さ	3.5m
	起伏角度	0°~174°
	旋回角度	360°(全旋回)
角度回	旋回速度	1.0rpm
	アウトリガ	最小 1,990mm~2,800mm
アウトリガ	張幅	中間1 2,800mm~3,600mm
		中間2 3,600mm~4,370mm
		最大 4,370mm~4,420mm
	アウトリガストローク	1,215mm
	ジャッキストローク	645mm
●安全装置		
積載荷重検知式作業範囲規制装置(アウトリガ前後左右張幅検知型)、作業床過荷重防止装置、車幅飛び出し防止装置、キャビン・ブーム干渉防止装置、油圧系安全装置、非常停止スイッチ、フートスイッチ		
●その他装置		
バスケット自動格納装置、垂直・水平面移動装置、ノンストップ制御装置、操作部照明(上部操作部、下部操作部、ジャッキ操作部)、エラーチェッカー、排ガス浄化装置警告灯		
●車両諸元		
最大積載量	100kg	
架装シャシ	4トン車クラス	
車両総重量	7,920kg	



*先端ジブ付なので障害物をかわして作業ができます。