

# 軽トラック用 散水ユニット

型式：IKC-K3U01



## 軽トラックとセットで最小散水車誕生!

乗車定員変更なし

対応車両：新旧ハイゼット、キャリー 水タンク容量：300L

積載ユニット寸法：幅1,100×長さ1,100×高さ910(mm) 重量：約50kg

前方圧力散水・後方圧力散水・左右圧力散水・手持ち散水可能



前方圧力散水(散水幅2.0m)

車両真下から約40度まで角度調整が可能。



後方圧力散水(散水幅2.5m)

あおりを下げることなく散水が可能。



車両左側手持ち散水

ハンドノズルを使い散水。



運転席内スイッチ

運転席内でON/OFFが出来ます。



タンク排水ノズル


残った水の排水が出来ます。



**水量計**  
運転席からも確認できる水量計。



**散水ユニット全体図**

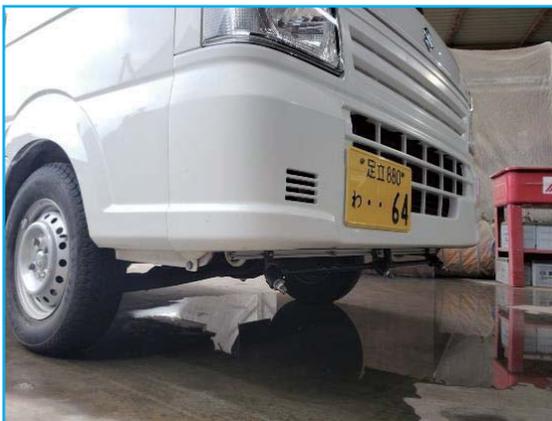

**前方散水装着時**  
ブラケット幅調整式フロント散水配管。



**左方散水&手持ち散水**

**諸元表**

名称		軽トラック用散水ユニット	
型式		IKC-K3U01	
積載ユニット寸法(mm)		長さ1,100×幅1,100×高さ910	
積載ユニット重量		約50kg	
水タンク	容量		300L
	寸法	長径	920(mm)
短径		760(mm)	
散水装置		方法	前方圧力散水(3か所) 後方圧力散水(2か所) 左方圧力散水(1か所) 車両左側手持ち散水(ハンドノズル)
			操作方法
ポンプ吐出量		20ℓ/分 1台 ※1	
散水時間	フロント+リア		約15分
	フロントのみ		約20分
	リアのみ		約30分
電源		車両のメインバッテリーを使用(12V)	
乗車定員		変更なし	

※1 水ポンプ単体能力であり、散水車吐出部ではホースの圧損により実能力値は若干低下します。  
※完成品は実際の商品とは仕様や加工、サイズ等が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。



動画商品  
紹介は  
こちら

