


NS形ダクタイトイル管の接合・解体器具

レンタル
します

RING JACK

NS形油圧式・手動式リングジャッキ

NS形ダクタイトイル管の接合・解体をスムーズに行なえる

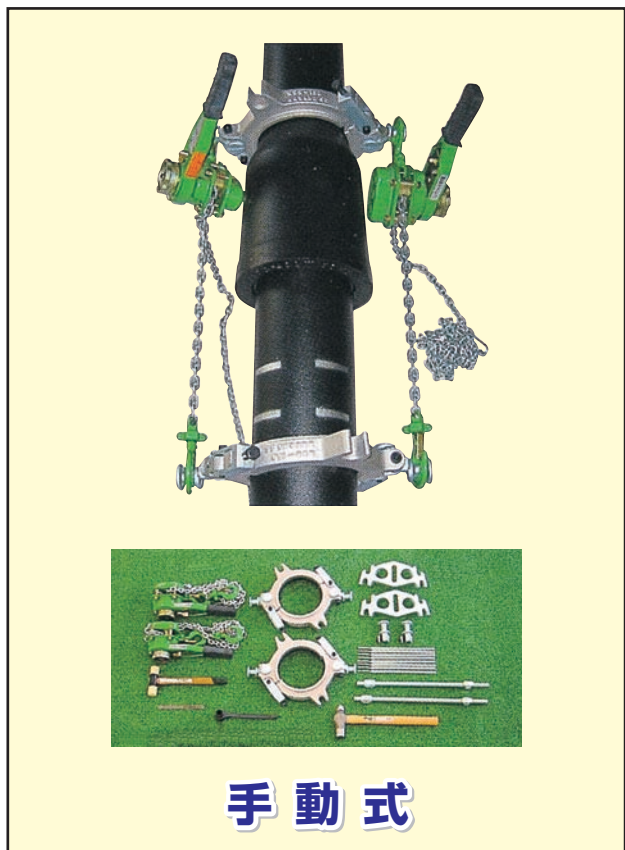

手動式



油圧式

手動式

小口径(φ75~φ250)用

専用レバーブロックを使用し、リング間を内側に引っ張り接合します。
解体時は解体用ボルトを使用し、リング間を押し広げ解体します。

油圧式

中口径(φ300~φ450)用

油圧シリンダーを使用し、スリングによりリング間を内側に引寄せ接合します。

解体時は油圧シリンダーで直接リング間を押し広げ解体します。