

現場の作業環境を改善します!





ダストファイター DF7500

NETIS登録商品

登録番号:KK-130050-VE

■ダストファイター性能

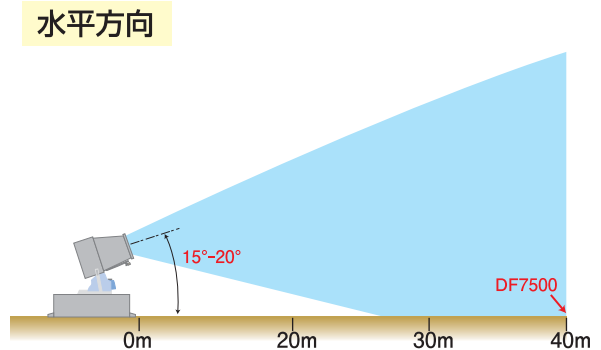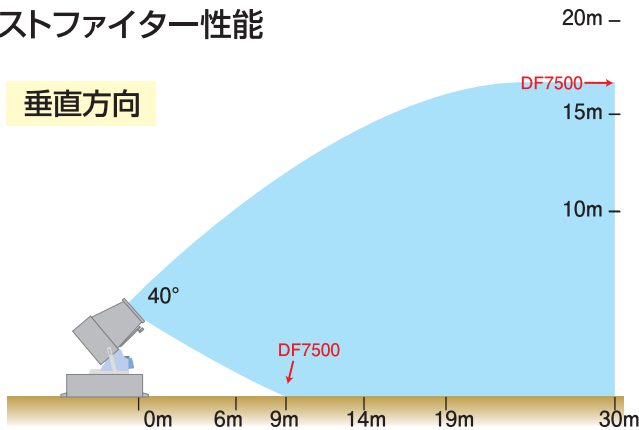

■仕様

型式	DF7500
入力電圧	200V 50/60Hz
ファン出力	7.5kW インバーターモーター
ポンプ出力	2.2kW
運転時の圧力	Min. 2bar-Max. 11bar
水の使用目安	7気圧 44ℓ/分
水のフィルター	あり
水の補給	水道あるいはタンク車
ノズル数	24
ローテーション	335°
仰角(度)	40°
水供給接続	Camlock
サイズ(長さ×横×高さ)	1,940×1,400×2,143mm
質量	940kg

風とミストの力で粉塵を抑制!

有効範囲 → 飛距離40m 高さ15m

自動首振り装置付き(旋回範囲335°)

リモコンにより遠隔操作ができます。

夏場の環境対策にも(外気温が4℃下がります)

※本体は定置式。フォークリフトで搬送可能なリフトポイント付。