


杭打ち機 リーダ傾斜表示システム

〈リーダーモニター〉




レンタル
します

杭打ち機 (リーダー) に高精度2軸傾斜計を設置しリアルタイムに監視・警報・計測できるシステムです傾斜状態の表示や計測値の保存も行う事ができます

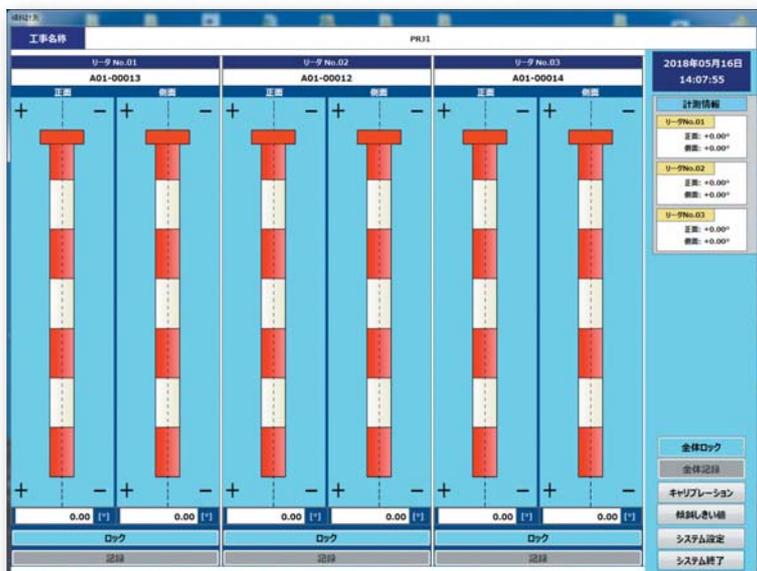


システム画面(リーダー3本の例)

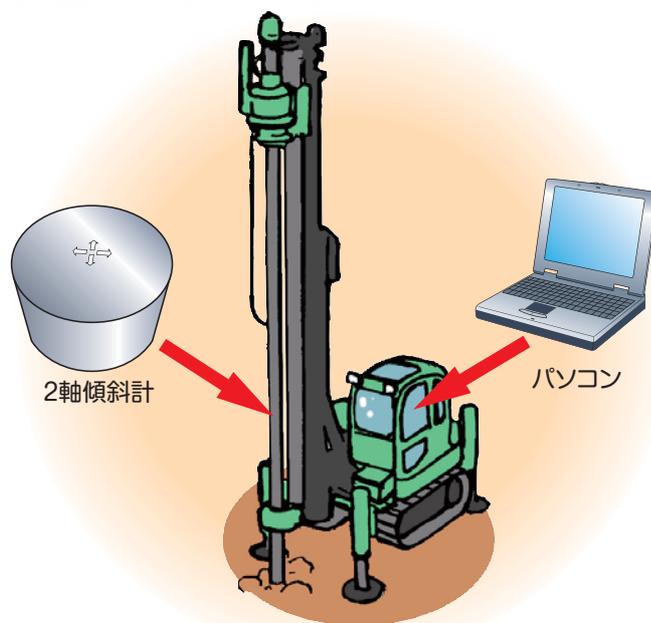

特長

- 管理できるリーダー本数は、4本まで可能 (2軸傾斜計は、各リーダーに設置)
- リーダー毎に監視値 (閾値) が設定でき異常時の判断が可能
- 表示単位は、%・度の切替が可能
- 計測範囲±15度、保護等級IP67

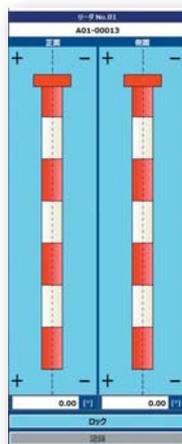

計測情報	
リーダーNo.01	
正面	+0.00°
側面	+0.00°

2軸傾斜計仕様

最小分解能	0.001°
直線性(※1) (最大誤差)	±0.1°
使用温度	-25°C~+85°C
質量	290g
寸法	L84×W70×H47mm
耐震性	5G、10 ~ 150Hz、20min
耐衝撃性	30G、11ms
防護等級	IP67

※1:理想値と実際の測定結果との誤差の最大値を表します。