



〈NTCシリーズ〉

6灯式

LEDミニテラスター®

型式：NTC66 (66) W-L

NETIS登録商品

登録番号:KK-190008-A
低消費電力LED照明器具のみ

照射方向は自由自在!

真下も照らせる6灯式ミニテラスター新登場!!





省電力で環境対策に貢献

6灯搭載で約600Wなので、燃料費削減にも貢献できます。
(400W水銀灯4灯タイプから約62%減)




より明るく、現場のニーズに対応

一方向だけの照射はもちろんのこと、
LED個別で任意方向への照射も可能

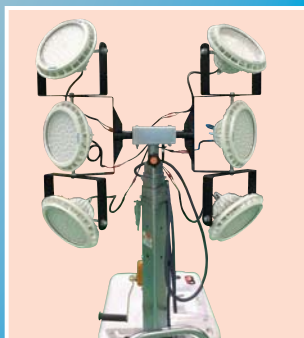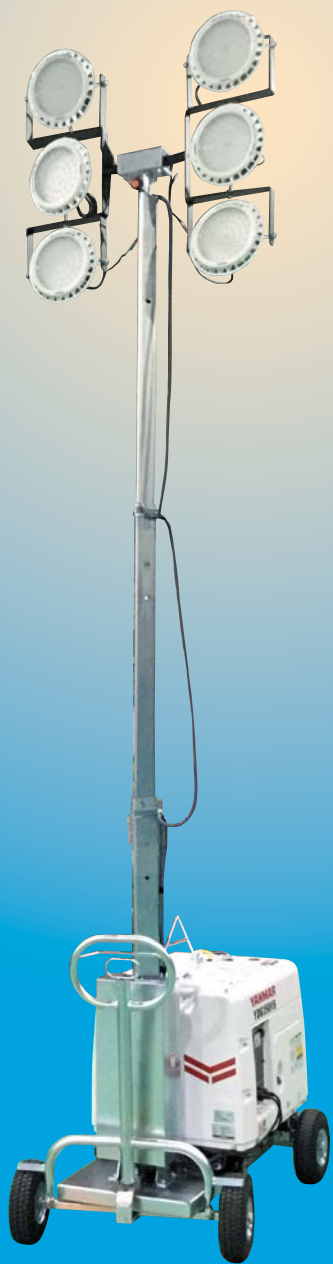

■照度分布図

器具最大高さ：3,700mm
投光角度：10度

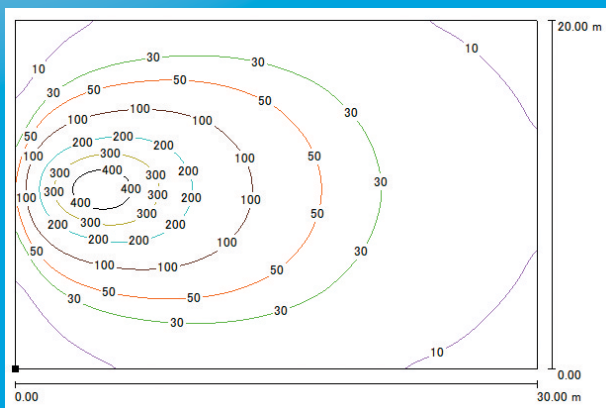

■仕様

呼称	LEDミニテラスター	
型式	NTC66 (66) W-L	
ランプ電力(W×数)	103×6	
ランプ	LED	
全光束(ルーメン×数)	13,000×6	
収納時機体寸法(mm)	全長	1,100
	全幅	765
	全高	2,080
ポール最大高(mm)	3,400	
ポール操作	手動ウインチ	
ポール形式	伸縮3段三角	
投光機重量(kg)	100	
搭載発電機	YDG250VS-6(5)E	
出力(kW)	2.5	
燃料	ディーゼル	
燃料タンク容量(ℓ)	15	
連続運転時間(H)	25(60Hz時)	
発電機重量(kg)	145	
総重量(kg)	255	