




安全な明るさを
レンタル
します。
～新しい現場照明をご提案～

4灯式
LEDミニテラスター®
オイルガード

型式：NTC46(45)W-L-OG

4灯式LEDミニテラスターに
自然にやさしい環境保全モデルが新登場!!
『4灯式LEDミニテラスター オイルガード』

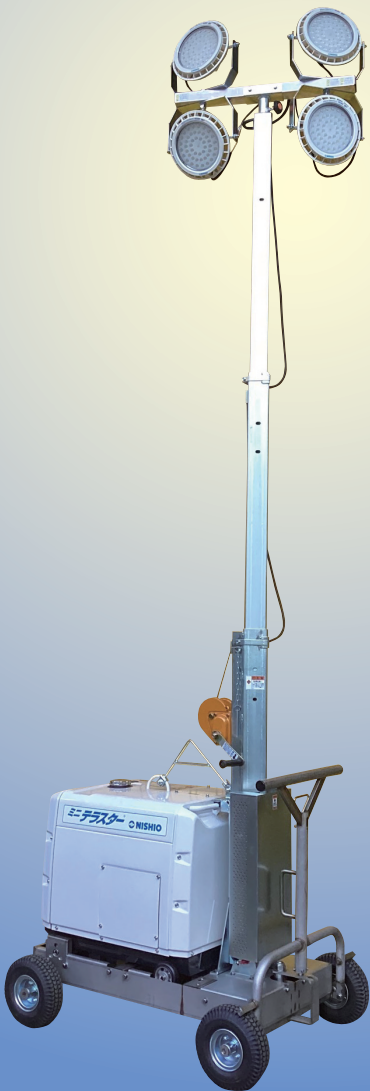

環境に配慮した
オイルガード機能搭載!

台車自体がオイルガード機能を備え、流出容量も最大25ℓを実現しました。



より明るく現場のニーズに対応!

自然な明るさで作業環境を改善。一方向だけの照射はもちろん、LED個別で任意方向への照射も可能です。



LED搭載で省エネ、燃料費削減!

燃料補給の手間も削減できて作業効率も向上します。



■仕様

呼称	LEDミニテラスター オイルガード	
型式	NTC46(45)W-L-OG	
ランプ電力(W×数)	103×4	
ランプ	LED	
全光束(ルーメン×数)	13,000×4	
収納時機体寸法 (mm)	全長	1,140
	全幅	805
	全高	2,000
ポール最大高(mm)	3,400	
ポール操作	手動ウインチ	
ポール方式	伸縮3段式三角	
投光機重量(kg)	100	
搭載発電機	YDG250VS-6(5)E	
出力(kW)	2.5	
燃料	軽油	
燃料タンク容量(ℓ)	15	
連続運転時間(H)	25(60Hz)	
発電機重量(kg)	145	
総重量(kg)	245	

■照度分布図(単位 Lx)

器具取付高：4m
投光角度：10°

