

〈定置式〉pH計・SS濁度計



長期測定に最適 コンパクトな屋外設置型

定置式 pH計
SC-PH



定置式 SS濁度計
TS1000



型式	定置式 pH計 SC-PH
測定範囲	pH:0.00 ~ 14.00pH 温度:0.0 ~ 100.0℃
分解能	pH:0.01pH 温度:0.1℃
直線性	pH:±0.05
電源	AC100 ~ 240V±10% 50/60Hz
消費電力	約8VA
使用温度範囲	-20 ~ +50℃ 湿度95%Rh以下(直射日光を避けること)
寸法	162(H)×240(W)×75(D)mm
質量	約1.6kg(取付金具含む)
pH電極	ケーブル長 5m(標準)


型式	定置式 SS濁度計 TS-1000
測定範囲	0 ~ 1000mg/L(カオリン濃度)
電源電圧	AC100 ~ 240V±10% 50/60Hz
消費電力	通常時:8VA以下 洗浄時:16VA以下
表示分解能	0.1mg/L(0-49.9mg/L)、1mg/L(50-1000mg/L)
繰り返し精度	±2%F.S(測定水温度:20℃)
測定水温度	検出器:0 ~ +40℃(凍結しないこと)
使用周囲温度	変換器:-20℃~+50℃ 湿度95%Rh以下(直射日光を避けること)
寸法	検出器:約32×170mm 変換器:約162(H)×240(W)×75(D)
質量	検出器:約930g(ケーブル10mを含む) 変換器:約1.6kg(変換器取付金具を含む)
検出器ケーブル長	10m(標準)

排水・上水あらゆる場面でご利用

高い拡張性による最適なシステムをご提案します


回転灯警報システム

音と光で異常をお知らせ

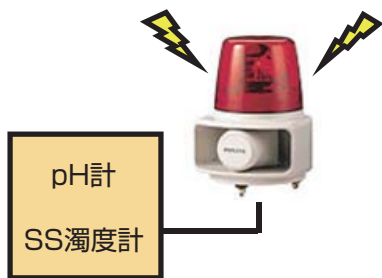

メール通報システム

メールで異常をお知らせ

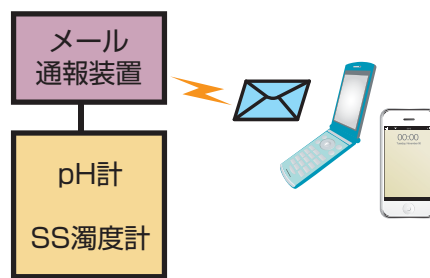

クラウドシステム

クラウドで遠隔監視・記録

