

移動式ネットワークカメラ モニタリングミックス

MIC421-82

LTE仕様


工事不要! 移動簡単! 置いて電源を入れるだけ!



専用三脚(オプション品)

**緊急工事や
道路工事にもオススメ**

NETIS掲載期間終了技術
QS-110023-VE



どこにいても
PC、スマホ、
タブレット等でも
モニタリング




単管パイプ用取付金具(標準装備)

仕様

カメラ機能	ズーム : 36倍 (光学18倍、デジタル2倍) パン (左右振り) : 360° チルト (上下振り) : 120°
画素数	約130万画素
設置環境温度	-10~50℃
消費電力	24W
電源	AC100V
本体	寸法 W252×H268×D244mm (アンテナの突起部を除く)
	重量 約6kg (ドームカバー、取付金具含む)
専用三脚寸法 (オプション品)	アルミ製3段、エレベータ伸縮付、取付ネジW5/8、重量3.2kg、格納長87.5cm、全縮 (開脚) 地上高79cm、全伸 (開脚) 地上高 203cm、エレベータ伸縮長30cm

録画したい時におすすめ!
クラウド録画サービス『Nクラウド』

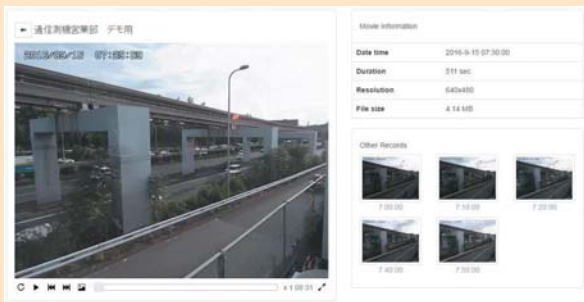

- ・高画質・録画再生もサクサク動く
- ・録画機器もソフトインストールも不要

電源の無い場所でも使用したい時におすすめ!
ソーラー発電システム/ポータブルバッテリー



- ・ソーラーパネル 85W
- ・バッテリー 12V/50Ah
- ・連続使用時間目安 約10時間 (モニタリングミックス1台の場合)



総合レンタル業のパイオニア
西尾レントール株式会社
<https://ict.nishio-rent.co.jp/>

お問い合わせ

・このチラシは2022年4月現在のものです
・予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます

202204-8004-318