

打撃施工から新時代のスクリュー施工へ



鋼管スパイラル杭

マルチスクリュー



単管接続用
Tタイプ

支柱設置用
Fタイプ




マルチスクリュー
特長紹介ビデオ




施工方法ビデオ



Tタイプ



Fタイプ

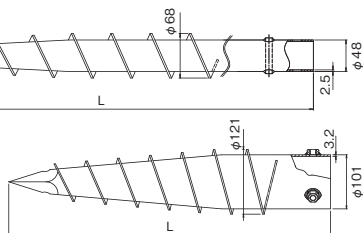

NETIS 登録番号：KT-200026-A (Tタイプのみ)

マルチスクリューの特徴は4つ

優れた施工性

コストダウン

信頼の耐久性

環境に配慮

- 打撃施工に比べ、施工+撤去のトータルコストを **時間 33%・人員 37% 削減**
- 単管杭より **最大荷重265%**の高強度
- **傾斜地・狭地**でも施工可能
- 回転施工で **騒音と振動**を低減、逆回転で抜き取り可能



仕様

製品名	マルチドライバー
品番	MLD-800J
最大トルク	800N・m
質量	9.4kg
本体寸法	(L)270×(W)140×(H)520mm
電源・電流	単相交流100V・10.5A

製品名	品番	外径	全長 L	肉厚	材質	表面処理
Tタイプ	ML-T48×600	φ48	600	2.5	スチール	溶融亜鉛メッキ (HDZ40相当)
	ML-T48×800		800			
	ML-T48×1200		1200			
Fタイプ	ML-F101×600	φ101	600	3.2	スチール	溶融亜鉛メッキ (HDZ55相当)