

■部材紹介

・デッキサポート High



・デッキサポート Middle



・デッキ (天板)



・手すり w2,400



・手すり w1,800



・手すり w900



・階段 (キャスター有、無)



・スカート (w2,400、w1,800、w900)



・ロケーター (デッキ固定部品)



※高さ 2 種有

■部材詳細


種類	サイズ (mm)	高さ (mm)	重量 (kg)	仕様	備考
デッキサポート High	2,438×2,743/ 三連	1,219~1,981 (可変)	268	鉄 / 黒塗装	-
デッキサポート Middle	2,438×2,743/ 三連	914~1,422 (可変)	245		-
デッキ (天板)	914×2,438	81	49	アルミニウム / 合板	-
手すり w2,400	2,438	1,067	33	鉄 / 黒塗装	-
手すり w1,800	1,829		29		-
手すり w900	914		19		-
階段 (キャスター有)	971	1,219~1,981 (可変)	111	鉄 / 黒塗装	油圧シリンダー付
階段 (キャスター無)			111		-
スカート w2,400、1,800、900 (デッキサポート High 用)	2,438、1,829、914	-	-	ポリエステル	難燃
スカート w2,400、1,800、900 (デッキサポート Middle 用)	2,438、1,829、914	-	-	ポリエステル	難燃

全米で多数の導入実績をほこるスマートステージ

Rolling Stage

- ローリングステージ(屋内専用) -



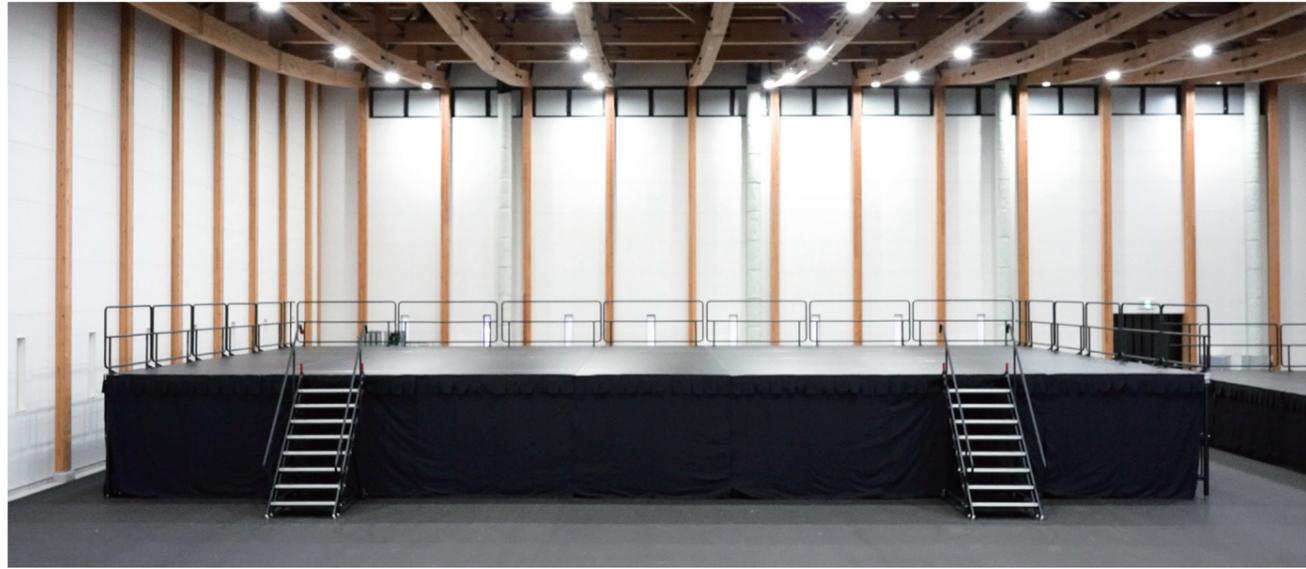

短時間、短納期 = ローコスト

ローリングステージの特徴

- 簡単施工のため、大道具など職人不要、作業時間・人数の大幅な短縮が見込める
- キャスターで動くため、照明吊り作業の横でステージ設営の同時作業が可能
- 照明吊りが終わった直後にステージを定位置に移動・設置ができる
- ステージ台だけでなくオペ卓やカメラ台等、多種多様な使い方ができる

POINT

1


ステージ高さは基準より
5cm ずつ可変



POINT

2

短時間で設営可能
(6名で170㎡を3時間程度)



POINT

3

ステージを組んだ状態でも
任意な所へ動かせる



POINT

4


平台がブリッジ式になるので
ステージ下は台下導線が容易に作れる



POINT

5

積載がコンパクト


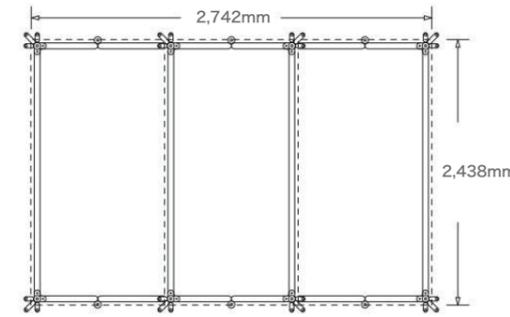


基本サイズ (1ユニット)

【天板】914 × 2,438mm × 3枚

【デッキサポート 三つ折れ型】2,742 × 2,438mm × 1台


※ H1,219mm~1,981mm、914mm~1,422mm

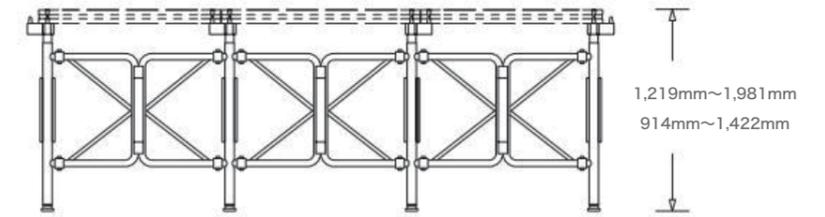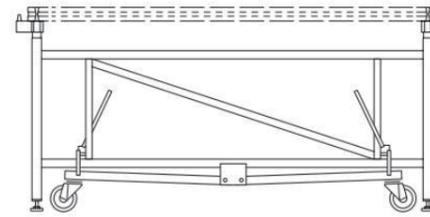

ユニットは段積み可能
(小スペースとして保管)


かさばる手すりも
専用ラックで移動が容易

レイアウトサンプル

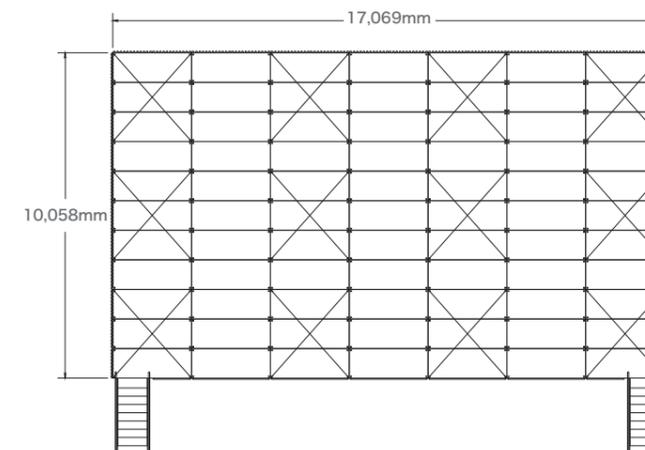

STAGE LAYOUT #1

H=1219mm~1981mm

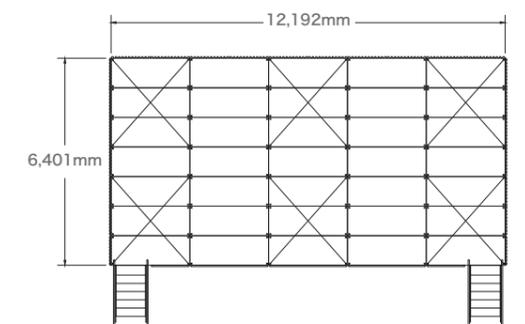

STAGE LAYOUT #2

H=914mm~1422mm