
タイヤショベル


●バケット容量（m³）0.4～3.4




●WA40

■主要寸法図



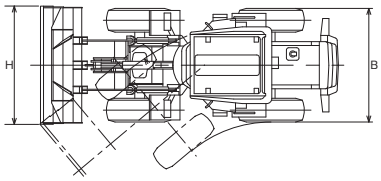

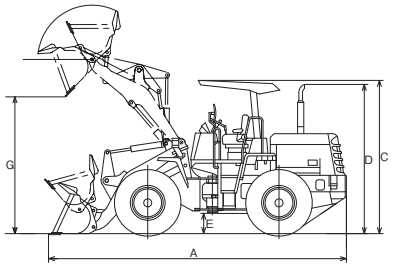



●R530Z

■仕　様

呼　称＜バケット容量＞			0.4m³		0.5m³				0.6m³	
メーカー			コマツ	クボタ	日立	コマツ	CAT	クボタ	コマツ	クボタ
型　式			WA30-6	R430Z	LX30-7	WA40-6	902B	R530Z	WA50-6	R630Z
運転整備重量(kg)			2,775	2,460	3,305	3,315	3,285	3,010	3,675	3,310
機体寸法(mm)	全　長	A	4,080	4,035	4,425	4,315	4,255	4,480	4,580	4,600
	全　幅＜車　体＞	B	1,500	1,520	1,655	1,650	1,640	1,670	1,650	1,670
	全　高　キャノピ	C	2,460	2,490	2,495	2,500	2,530	2,550	2,500	2,550
	全　高　車　体	D	–	1,845	–	–	–	1,900	–	1,900
	最低地上高	E	270	280	295	310	295	325	310	325
バケット装置	バケット容量(m³)		0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
	バケット幅(mm)	F	1,575	1,580	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690
	ダンピングクリアランス(mm)	G	2,140	2,265	2,415	2,435	2,445	2,730	2,475	2,680
性能	最小旋回半径(m)		2.98	3.63	3.845＊	3.125	3.74	3.96	3.125	3.98
	登坂能力(度)		30	30	30	30	30	30	30	30
定格出力(kW[ps])			23.1[31.4]	22.4[30]	27.2[37]	28.7[39]	28[38]	30.8[41]	28.7[39]	30.8[41]
燃料タンク容量(ℓ)			50	54	50	50	50	54	50	54
資格・要件			特別教育							
免　許			※小型特殊							
低騒音指定型			超低	超低	超低	超低	超低	超低	超低	超低
排出ガス対策型			オフロード	3次	2次	オフロード	2次	3次	オフロード	オフロード

※キャノピー付及びキャビン付で高さ2.8mを超える機種の公道走行は大型特殊が必要です。
＊（バケット最外側部）最外輪中心の場合は3.22
※キャビン付タイヤショベルは保有している地域が限られていますので、最寄の営業所にご確認ください。

呼　称＜バケット容量＞			0.9m³	1.3m³			3.0m³	3.4m³
メーカー			コマツ	日　立	コマツ	CAT	コマツ	コマツ
型　式			WA80-3	ZW100	WA100-6	910G	WA320-7	WA380-8
運転整備重量(kg)			4,605	6,950	7,270	6,500	15,175	18,200
機体寸法(mm)	全　長	A	5,275	6,265	6,190	5,940	7,720	8,210
	全　幅＜車　体＞	B	1,910	2,180	2,250	2,185	2,590	2,780
	全　高　キャノピ	C	2,800	3,130	3,035	3,060	-	–
	全　高　車　体	D	2,775	–	2,495	–	3,200	3,390
	最低地上高	E	330	365	400	375	425	455
バケット装置	バケット容量(m³)		0.9	1.3	1.3	1.3	3	3.4
	バケット幅(mm)	F	1,980	2,340	2,340	2,300	2,685	2,920
	ダンピングクリアランス(mm)	G	2,450	2,710	2,745	2,620	2,835	2,920
性能	最小旋回半径(m)		3.85	5.2	4.6	4.46	5.38	6.32
	登坂能力(度)		25	25	25	25	25	25
定格出力(kW[ps])			44[60]	69[93]	73.1[99]	63[86]	123[168]	143[194]
燃料タンク容量(ℓ)			75	130	133	120	245	300
資格・要件			技能講習					
免　許			大型特殊					
低騒音指定型			超低	低	低	超低	低	低
排出ガス対策型			2次	オフロード	オフロード	2次	オフロード	オフロード