

水道いらずの可搬型シャワーブース

# WOTA BOX



シャワーテント

脱衣テント

WOTA BOX 本体

水タンク類

給湯ユニット

## WOTA BOX + 屋外シャワーキット

WOTA BOX 本体	製品寸法：W820 x D420 x H933 (mm) / 製品重量：82kg(乾燥状態にて) / 電源：100V~50/60Hz 消費電力：500VA / 使用環境：外気温 5~40℃・平坦な場所 / 保管環境：室内 -10 ~ 60℃・屋内保管
シャワー空間(折りたたみ可能)	ワンタッチシャワーテント W1100×D1100×H2100 (mm) ※展開時
脱衣空間(折りたたみ可能)	ワンタッチルームテント W2000×D2000×H2400 (mm) ※展開時
水タンク類	専用タンク2種(容量 100L) / 排水タンク(容量 20L) / 洗浄用折りたたみタンク(容量 20L)
チューブ類	専用チューブ9本
給湯ユニット (容量 15L の灯油タンク搭載)	灯油式給湯器(給湯出力 46.5kw (40000kcal/h))

## 持ち運べて 15 分で設営できるシャワー

断水した災害時や、普段のイベント時のシャワー提供に必要なもの全てが簡単に使えるように整えられたパッケージです。空間の清潔さやプライバシーを重視するとともに、緊急時の持ち運びや保管が簡単な、テント方式を採用。避難所をはじめとする災害現場で、WOTA BOX を接続するだけで、誰でもすぐにお使いいただくことが可能です。



### WATER REUSE

限られた水資源の 98% を再利用



### SAFE & CLEAN WATER

いつも以上の水をいつも通り使える



### SIMPLE & EASY

挿して押す  
これだけでスタンバイ完了




### OPERATING STATUS DISPLAY

メンテナンスもマニュアルもフロントディスプレイで表示

# WOTA BOX のテクノロジー



最先端の AI 水処理技術で 98% の水をリサイクル  
シャワー 50L あたりの排水を 1L 以下に抑え、  
100L の水で約 100 回のシャワー入浴を実現

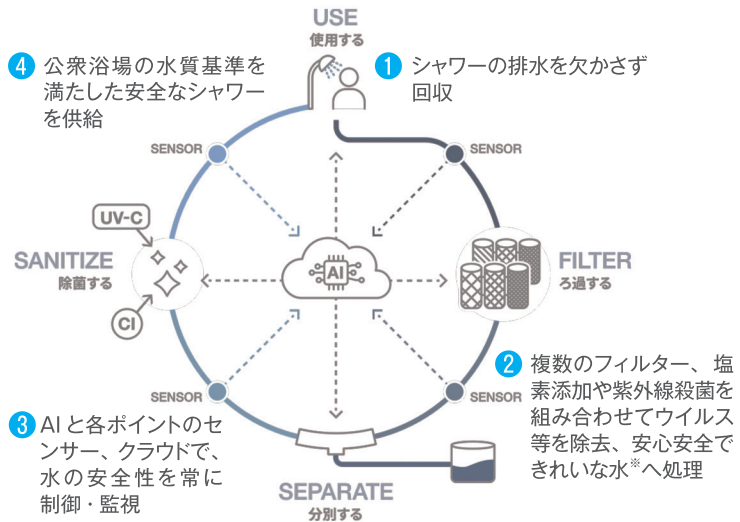

活性炭と RO 膜の合計 6 つのフィルターによるろ過で不純物 / 細菌 / ウイルスを除去し、深紫外線の照射・塩素系消毒剤の投入をすることで、99.9999% 以上の細菌 / ウイルスを除菌します。

また、内部に搭載された複数の独自センサー・AI を組み合わせた水処理自律制御システム「WOTA CORE」が、水質・システムを常時監視・制御するため、メンテナンスやトラブルが起こればすぐに通知します。

これらのテクノロジーにより、WOTA BOX で浄化された水は公衆浴場の水質基準（上り用湯・上り用水）（「公衆浴場における水質基準等に関する指針」（平成 12 年 12 月 15 日付生衛発第 1811 号 厚生省生活衛生局長通知）に準拠した水質を保つことができます。

## 活用事例

避難生活の衛生的な安全性を守る、

### 防災 BCP 対策

台風 a19 号で水没した長野市西部において、WOTA BOX を利用した簡易シャワー施設を設置。下水復旧までの約 2 カ月間、緊急で避難所 6 カ所に合計 14 台を納品。

豊野西小学校におけるシャワー利用



日常での利用事例

緊急・災害時の利用だけでなく、日常的な地域のイベントや屋外施設の入浴設備としてご利用いただくことも可能。

地域の方々の日常に溶け込む機器として日々利用されることで、緊急時にもスムーズに設置・利用いただける点が好評です。

マリンスポーツイベントでの活用



屋外レジャー施設での活用



都内サウナイベントでの活用



自治体スポーツイベントでの活用

