

# LED RENKALIGHT S

HATAYA

新製品


屋外用



二重絶縁

## LED レンカライトS

ソフトな光の18W直管形LED採用。最大15灯\*までの連結点灯可能。\*5mタイプ



2灯+三脚スタンドセット

型式 **LSPL-5**

スタンダードタイプ

型式 **LSX-5**

18W直管形LED

明るさ 2,000lm(ルーメン)

色温度 5,000K(昼白色)

連結点灯可能

5mタイプ | 10mタイプ

15灯まで | 10灯まで

# HATAYA LED RENKALIGHT S

## LEDレンカライトS

### 連結点灯ができる、 ソフトな光の軽量ロングライト

スタンダードタイプ  
型式 **LSX-5**

#### ■特長

- コンセント付なので連結点灯が可能
- 省エネ白色直管形18WLEDランプ採用
- LED寿命は約40,000時間
- 新規格の専用口金タイプ(GZ16)  
※LEDランプの交換が可能です。(専用ランプ)
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- アース不要の二重絶縁構造
- 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能



#### ■用途

道路・屋外夜間工事、防災、仮設、  
地下道、仮設トンネル、通路灯など



消費電力  
**18W**

全光束  
**2000**  
ルーメン

色温度  
**5000K**  
昼白色



可能連結点灯数	
5mタイプ <b>最大15灯まで</b>	10mタイプ <b>最大10灯まで</b>

※コンセントは連結点灯専用です。



連結点灯専用コンセント

#### オプションパーツ

鋼板などの金属壁面に取り付けて  
簡易仮設照明に



樹脂成型バンドで  
確実に固定

マグネットホルダー


型式 **HLD-2M** オープン価格(標準価格)

摘要ノグローブパイプ径φ60・φ55用マグネットホルダー1個入  
JANコード 49-30510-31128-9



●灯体1台につき、必ず2個以上使用してください。●ホルダーは灯体グローブパイプの両端に離して取り付けください。ホルダー同士が近すぎると保持力が弱く、落下の原因となります。●垂直面に取り付ける場合は、マグネットの吸着面を鉄板厚ができるだけ厚い構造物に吸着してください。薄板はマグネットの吸着力が弱く、落下の原因となります。●破損の原因となるため、マグネットに磁気カードやパソコン、携帯電話などの精密電子機器は近づけないでください。●ペースメーカー、電子医療器を装着されている方はマグネットの取り扱いに十分にご注意ください。

#### ■寸法図

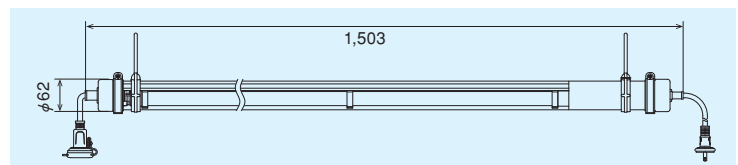

2灯+三脚スタンドセット  
型式 **LSPL-5**

- 2段式で高さを1,540mmから2,230mmまで調整可能
- 丈夫なスチールパイプ製三脚



照射方向360度  
自在の回転式ホルダー



締め付けツマミ

#### ■仕様表

型式	電線仕様		照明装置	定格	摘要	質量(kg)	梱包(台)	標準価格(円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm <sup>2</sup> )・心数(C)							
<b>LSX-5</b>	5	VCT 0.75 × 2	18W 直管形LEDランプ	100V・18W 50/60Hz	屋外用 回二重絶縁 連結用コンセント1個付	1.98	1	オープン価格	31295-8
<b>LSX-10*</b>	10					2.48	1		31296-5
<b>LSPL-5*</b>	5		18W 直管形LEDランプ ×2灯		9.0	1セット	31297-2		

HATAYA JANコード 49-30510

●\*印は受注生産品のため多少納期がかかります。●一般のG13口金タイプのLED・蛍光灯はご使用になれません。●電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●三脚スタンドで使用する場合は安定した地面に垂直になるように設置し、また屋外使用時で風の強い日は特に注意し、砂袋等のおもりで十分な転倒防止の処置を図ってください。



安全に関するご注意

ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

## 株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社/名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL(052)261-3821(代)  
畑屋製作所本社工場/名古屋瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL(052)692-7211(代)  
岐阜工場/岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314 TEL(058)328-5700(代)  
●東京支社 ●仙台支店 ●北関東支店 ●名古屋支店 ●大阪支店 ●福岡支店  
●札幌営業所 ●三条営業所 ●広島営業所 ●岐阜物流センター

#### ■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004

松栄興産株式会社 岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314